

Jol Pro 5 Led

Aplicações

Projeto de exterior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para grandes áreas, tais como, fachadas de edifícios, monumentos, áreas comerciais, rotundas, jardins, parques.

Características Técnicas

- Corpo em alumínio fundido compacto e termo-lacado com uma estrutura anti-corrosiva e térmica;
- Vidro reforçado - para uma melhor passagem de luz;
- Opção de acessório para enterramento e difusor;
- Ângulo ajustável;
- Instalação direta em parede/coluna;
- Estanquicidade - IP66;
- Resistência ao choque - IK10;
- Tensão Nominal - 230V - 50/60Hz;
- Classe I;
- Possibilidade de luz branca ou RGB;
- Grande desempenho a nível da eliminação de calor superficial;
- Cor - RAL Standard - Cinza Texturado.



Jol Pro 5 Led3



Jol Pro 5 Led6



Jol Pro 5 Led9



Jol Pro 5 Led12




Jol Pro 5 Led18



Jol Pro 5 Led24

Dimensões

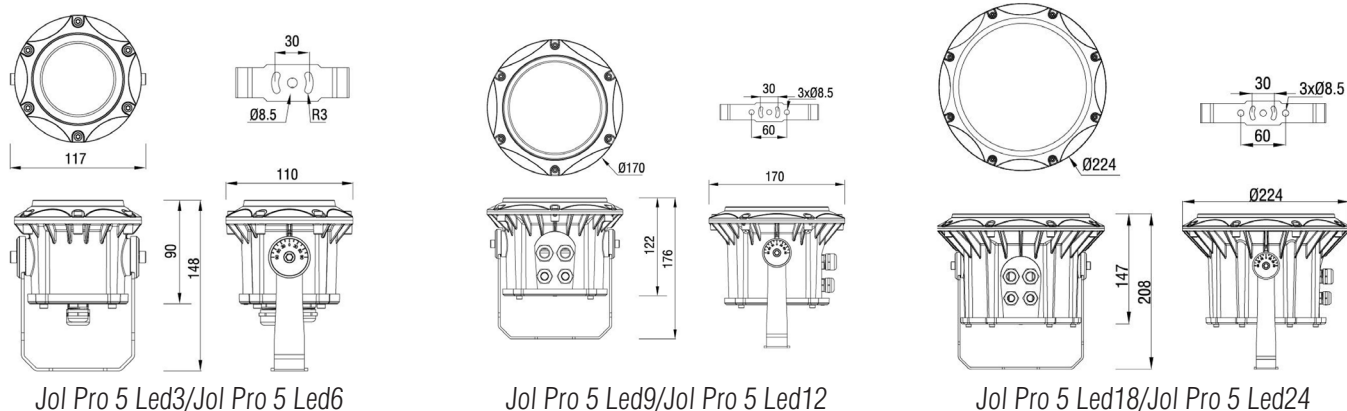


Especificações Técnicas LED


Performance	JOL PRO 5 LED3	JOL PRO 5 LED6	JOL PRO 5 LED 9	JOL PRO 5 LED12	JOL PRO 5 LED18	JOL PRO 5 LED24
Número de Led's	3	6	9	12	18	24
Potência (W)	4/3.5	8/7.8	12/11.8	15.6/16.2	23.4/22.2	29.8/28.2
Voltagem de Entrada (V)	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
Fluxo Nominal (Lm)	327/140	577/292	942/422	1150/547	1621/810	1951/1057
Ângulo de Abertura (°)	10-25-40-60	25-40-60	10-25-40-60	10-25-40-60	10-25-40-60	10-25-40-60
Diâmetro de Instalação (mm)	Ø8,5x15	Ø8,5x60	Ø8,5x60	Ø8,5x60	Ø8,5x60	Ø8,5x60
Temperatura de Funcionamento (°C)	-35~50	-35~50	-35~50	-35~50	-35~50	-35~50
Humidade Condição Trabalho (%)	10~90	10~90	10~90	10~90	10~90	10~90
Peso Líquido (Kg)	0,92	0,95	1,92	2,02	3,6	3,75
Vida Útil (H)	70000	70000	70000	70000	70000	70000

Performance Led 2.2	JOL PRO 5 LED3	JOL PRO 5 LED6	JOL PRO 5 LED 9	JOL PRO 5 LED12	JOL PRO 5 LED18	JOL PRO 5 LED24
Número de Led's	3	6	9	12	18	24
Potência (W)	9/8.5	17/16	24/22.4	30.8/32	46.2/45	40.3/43
Voltagem de Entrada (V)	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V	AC100 - 277V
Fluxo Nominal (Lm)	517/221	911/479	1488/639	1816/865	2560/1323	2380/1289
Ângulo de Abertura (°)	10-25-40-60	25-40-60	10-25-40-60	10-25-40-60	10-25-40-60	10-25-40-60
Diâmetro de Instalação (mm)	Ø8,5x15	Ø8,5x60	Ø8,5x60	Ø8,5x60	Ø8,5x60	Ø8,5x60
Temperatura de Funcionamento (°C)	-35~50	-35~50	-35~50	-35~50	-35~50	-35~50
Humidade Condição Trabalho (%)	10~90	10~90	10~90	10~90	10~90	10~90
Peso Líquido (Kg)	0,92	0,95	1,92	2,02	3,6	3,75
Vida Útil (H)	70000	70000	70000	70000	70000	70000


Ângulos de Abertura

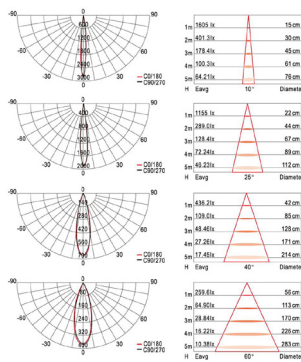


Jol Pro 5 Led3

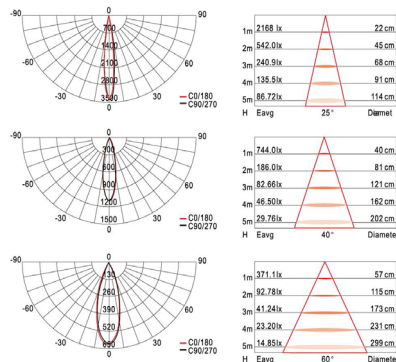


Jol Pro 5 Led6

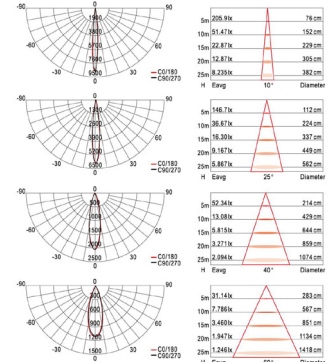


Jol Pro 5 Led9

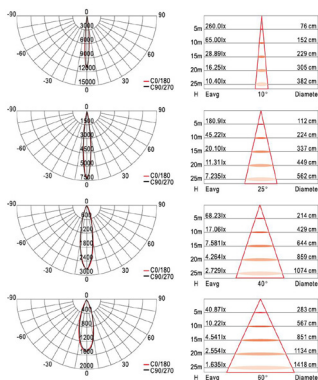

Jol Pro 5 Led12

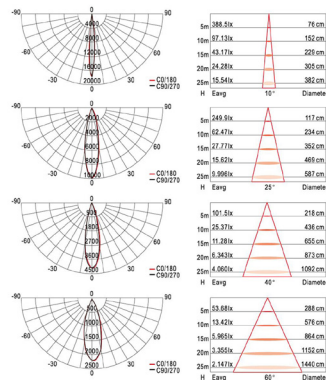

Jol Pro 5 Led18

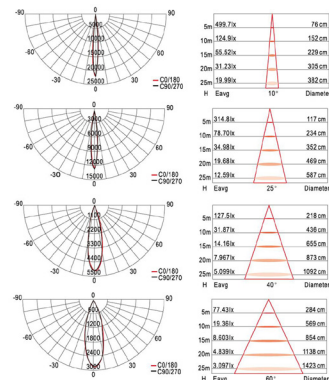

Jol Pro 5 Led24

