

Polar II Led


Aplicações

Projetor de exterior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para grandes áreas, tais como, parques de estacionamento, áreas comerciais, postos de abastecimento, zonas desportivas, fachadas de edifícios, monumentos, jardins.

Características Técnicas

- Corpo em alumínio fundido compacto com uma estrutura anti-corrosiva e térmica;
- Acessórios eletrónicos fixos numa placa apropriada e amovível para fácil manutenção;
- Fixação através de uma lira regulável;
- Vidro temperado de 5mm resistente a impactos e choque térmico, com uma vedação em silicone resistente ao calor;
- Estanticidade - IP65;
- Resistência ao choque - IK10;
- Tensão Nominal - 230V - 240V;
- Classe I;
- Cor - RAL Standard - Cinza 7043 - ou possibilidade de outro RAL conforme pedido.

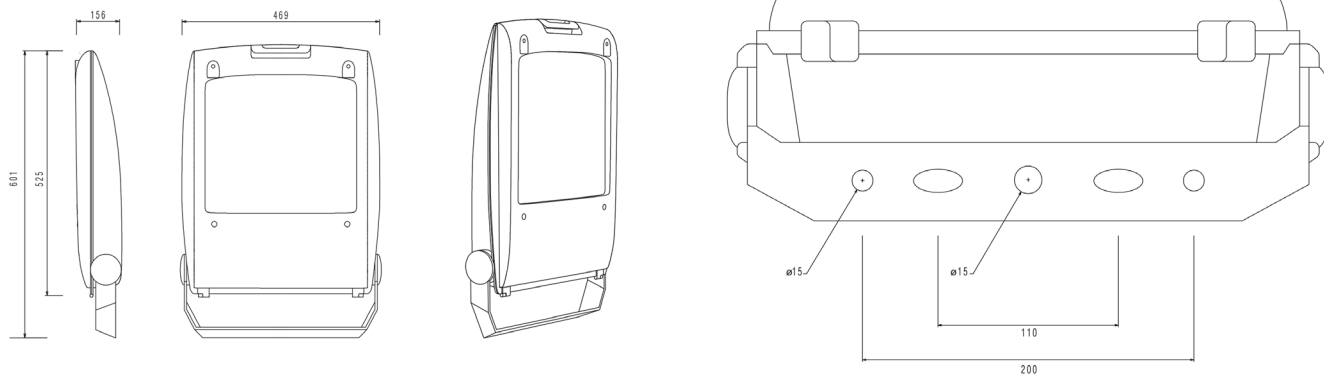

[illegible]