


## Solo Led 20 S/AS

### Aplicações


Projeto de solo com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para iluminação externa de fachadas de edifícios, passeios, caminhos pedonais, monumentos, parques e jardins.

### Características Técnicas

- Corpo e anel em alumínio e caixa de instalação em PVC;
- Ângulo ajustável;
- Suporta até 2500Kg;
- Vidro temperado de 5mm resistente a impactos;
- Estanquicidade - IP67;
- Resistência ao choque - IK10;
- Tensão Nominal - 230V - 50/60Hz;
- Classe I.

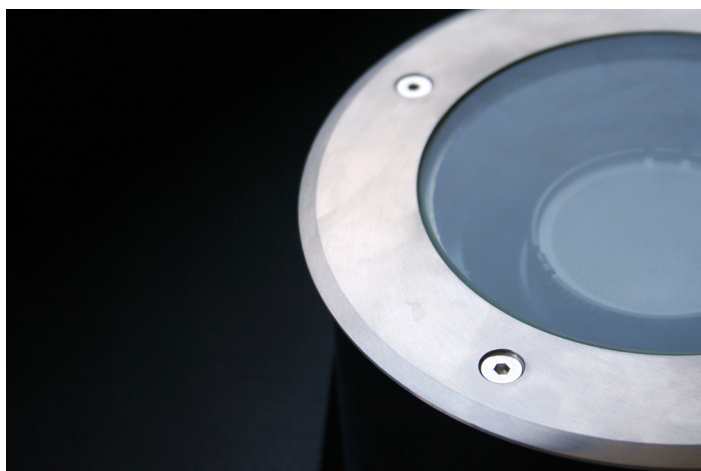


## Dimensões

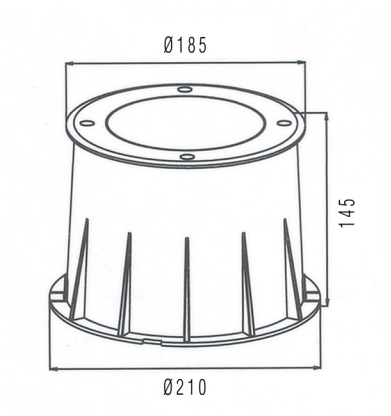


## Especificações Técnicas LED

Performance	SOLO LED 20 S/AS
Potência (W)	20
Voltagem de Entrada (V)	AC110 - 240V
Temperatura de Funcionamento (°C)	-35~50
Humidade Condição Trabalho (%)	10~90
Vida Útil (H)	50000

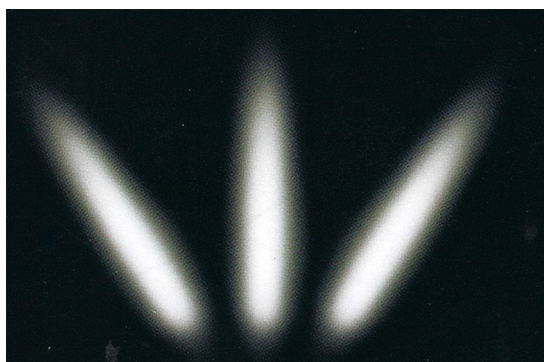

Ótica Ajustável (Simétrico/Assimétrico)

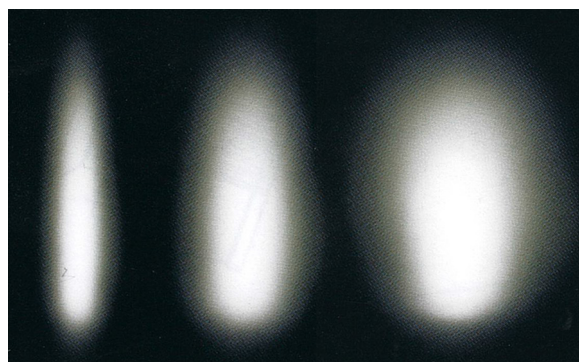

Possibilidades de Ângulos de Abertura de Luz