


## Fit Plus Led

### Aplicações


Luminária industrial com design de alta performance, otimizada para fácil instalação e manutenção. Ideal para aeroportos, estações de metro, áreas/pavilhões industriais, postos de abastecimento, fábricas, escritórios e armazéns.

### Características Técnicas

- Corpo em alumínio e policarbonato transparente/opaco;
- Fixação vertical individual/modular;
- Estanquicidade - IP66;
- Resistência ao choque - IK10;
- Tensão Nominal - AC100 - 240V - 50/60Hz.

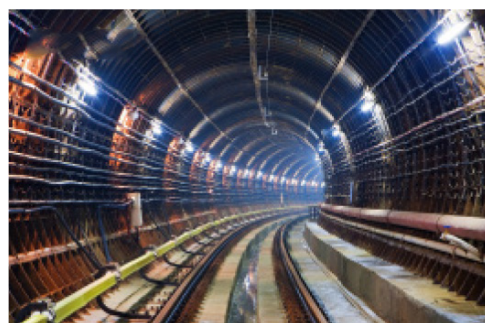

Dimensões

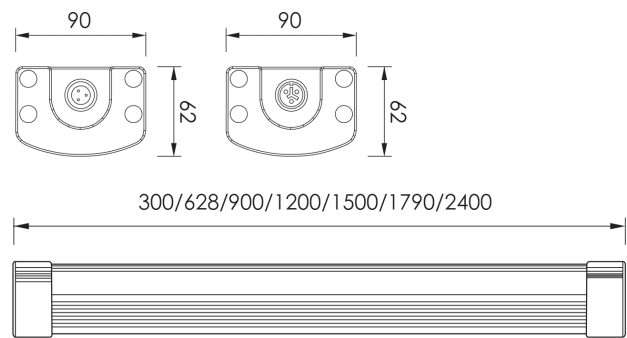

Especificações Técnicas LED - Policarbonato Transparente

Performance	FIT LED - 15	FIT LED - 30	FIT LED - 40	FIT LED - 60	FIT LED - 80	FIT LED - 90	FIT LED - 120
Potência (W)	15	30	40	60	80	90	120
Temperatura de Cor (K) **	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500
Fluxo Nominal (Lm)	1950	3900	5200	7800	10400	11700	15600
Dimensões (mm)	300	600	900	1200	1500	1800	2400


\*\* Possibilidade de 2700K-3200K e 6000K-6500K.

Especificações Técnicas LED - Policarbonato Opaco

Performance	FIT LED - 15	FIT LED - 30	FIT LED - 40	FIT LED - 60	FIT LED - 80	FIT LED - 90	FIT LED - 120
Potência (W)	15	30	40	60	80	90	120
Temperatura de Cor (K) **	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500	4000-4500
Fluxo Nominal (Lm)	1650	3300	4400	6600	8800	9900	13200
Dimensões (mm)	300	600	900	1200	1500	1800	2400

\*\* Possibilidade de 2700K-3200K e 6000K-6500K.

Curva Fotométrica

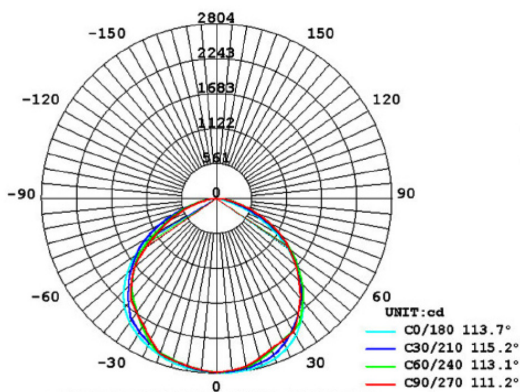

Acessórios de Fixação/Instalação

