

Jol Pixel Led

Aplicações

Projetor de exterior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para grandes áreas, tais como, parques de estacionamento, áreas comerciais, postos de abastecimento, zonas desportivas, fachadas de edifícios, monumentos, jardins.

Características Técnicas

- Corpo em alumínio fundido e pintura através de pó termoplástico, mais propriamente, poliéster;
- Fixação através de uma lira regulável com uma espessura de 3 mm em aço;
- Vidro temperado com uma espessura de 4 mm;
- Filtro de ventilação fornecido com o projetor;
- Estanticidade - IP66;
- Resistência ao choque - IK10;
- Tecnologia LED Lumileds/Philips Luxeon M, CRI70, CCT 4000K;
- Tempo de Vida expectável de 50000h L80 B10 @ta25;
- Fonte de Energia 220-240V 50-60Hz com balastro eletrónico, proteção contra sobretensão de 6Kv e sensor térmico NTC;
- Cor Disponível - Antracite RAL 7039;
- Garantia de 3 anos.

Versões Disponíveis


- SM - sem lente para uma maior eficiência;
- AS - lente assimétrica com vértice a 50°;
- ST - lente viária com vértice assimétrico a 30°;
- CYC - lente viária simétrica ideal para ciclovias.

Disponível Sob Pedido

- Acessórios;
- DALI e Balastro Bi-Power;
- Óticas adicionais;
- CCT 3000/5500K;
- Corrente personalizada (350/500/840mA).




Dimensões

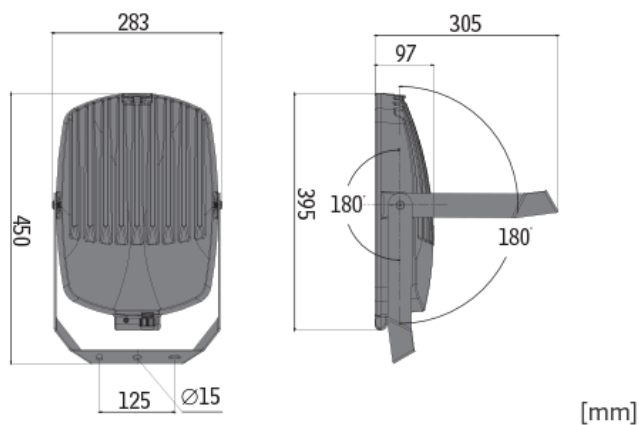


Especificações Técnicas

Óticas	Nº de leds	Potência	Fluxo Nominal	Corrente	Peso	ENEC
SM	4 LED	32 W	4300 lm	700 mA	6,35 kg	√
	8 LED	64 W	8600 lm	700 mA	6,35 kg	√
	12 LED	96 W	12900 lm	700 mA	6,61 kg	√
	16 LED	128 W	17200 lm	700 mA	6,62 kg	√
AS	4 LED	32 W	4300 lm	700 mA	6,35 kg	√
	8 LED	64 W	8600 lm	700 mA	6,35 kg	√
	12 LED	96 W	12900 lm	700 mA	6,61 kg	√
	16 LED	128 W	17200 lm	700 mA	6,62 kg	√
ST	4 LED	32 W	4300 lm	700 mA	6,35 kg	√
	8 LED	64 W	8600 lm	700 mA	6,35 kg	√
	12 LED	96 W	12900 lm	700 mA	6,61 kg	√
	16 LED	128 W	17200 lm	700 mA	6,62 kg	√
CYC	4 LED	32 W	4300 lm	700 mA	6,35 kg	√
	8 LED	64 W	8600 lm	700 mA	6,35 kg	√
	12 LED	96 W	12900 lm	700 mA	6,61 kg	√
	16 LED	128 W	17200 lm	700 mA	6,62 kg	√


Curvas Fotométricas

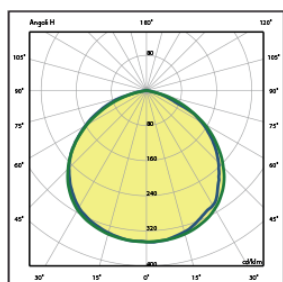


SM 12 LED 12900 lm

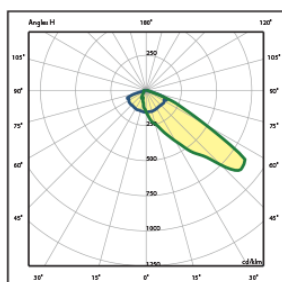

AS 16 LED 17200 lm

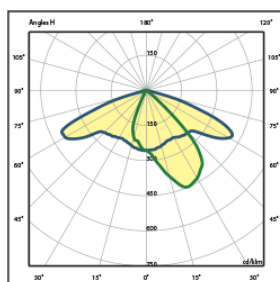

ST 12 LED 12900 lm

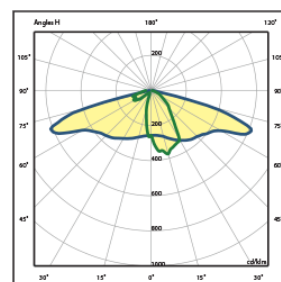

CYC 4 LED 4300 lm

Acessórios



*Adaptação para coluna, na horizontal
ø40mm ou ø60mm
Cor Disponível - Antracite RAL 7039*



*Braço de Parede
Cor Disponível - Antracite RAL 7039*



*Adaptação para coluna
ø40mm ou ø60mm
Cor Disponível - Antracite RAL 7039*