

Jol Drop Led

Aplicações

Decorativo de parede exterior/interior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para áreas comerciais, fachadas de edifícios, iluminação de espaços interiores.

Características Técnicas


- Corpo em fibra de vidro de nylon reforçada e juntas em silicone;
- Difusor em policarbonato opaco;
- Estanticidade - IP65;
- Resistência ao choque - IK10;
- Tecnologia LED Osram Prevaled Flat AC, CRI80, CCT 3000/4000K;
- Tempo de Vida expectável de 50000h L80 B50 @ta25;
- Fonte de Energia direto 220-240V 50-60Hz;
- Cores Disponíveis - Cinzento RAL 9006; Preto RAL 9005; Branco.
- Garantia de 3 anos.

Disponível Sob Pedido


- Kit de Emergência.



Dimensões

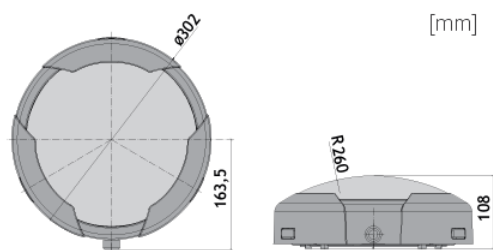

DROP 1 LED

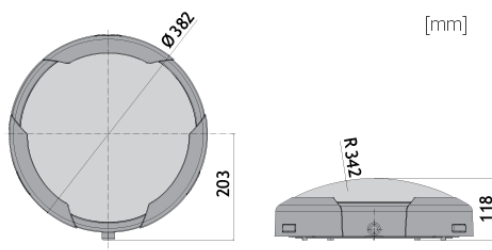


DROP 2 LED

Especificações Técnicas LED

Cablagem	Potência	Fluxo Nominal	Temperatura da Cor	Peso
LED	14 W	1500 lm	3000 K	1,00 kg
LED + HF Sensor	14 W	1500 lm	3000 K	1,00 kg
LED	14 W	1500 lm	4000 K	1,00 kg
LED + HF Sensor	14 W	1500 lm	4000 K	1,00 kg
LED	22 W	2400 lm	3000 K	1,24 kg
LED + HF Sensor	22 W	2400 lm	3000 K	1,24 kg
LED	22 W	2400 lm	4000 K	1,24 kg
LED + HF Sensor	22 W	2400 lm	4000 K	1,24 kg

Curvas Fotométricas



DROP LED 14W