

Jol CO Led

Aplicações

Projetor de exterior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para grandes áreas, tais como, parques de estacionamento, áreas comerciais, postos de abastecimento, zonas desportivas, fachadas de edifícios, monumentos, jardins.

Especificações Técnicas

- A sua fixação é feita através de uma lira regulável;
- Existem vários tamanhos diferentes, de acordo com diferentes potências;
- Estanquicidade - IP65;
- Resistência ao choque - IK09.



100W



200W



300W













400W




600W

Dimensões

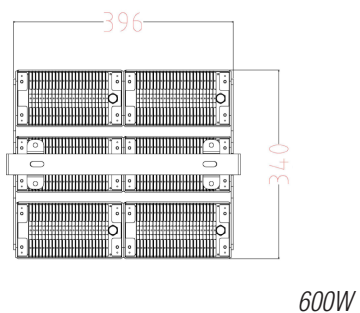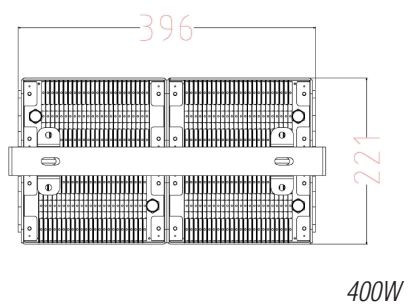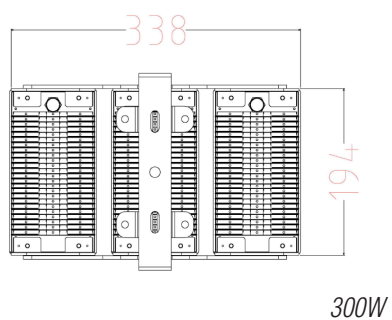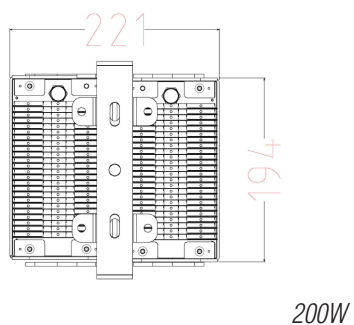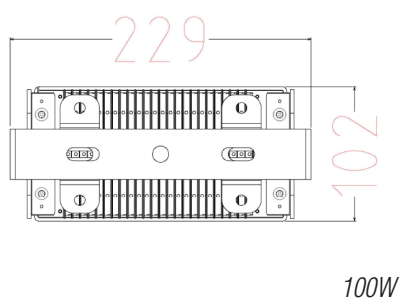


Dimensões Furações

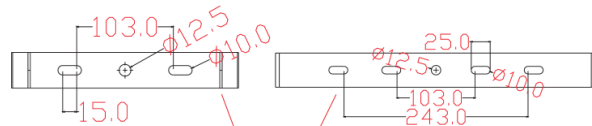

100W/200W/300W

400W/600W



Especificações Técnicas LED

	JOL CO 100W	JOL CO 200W	JOL CO 300W	JOL CO 400W	JOL CO 600W
Potência	100 W	200 W	300 W	400 W	600 W
Fluxo Nominal	16000 lm	32000 lm	48000 lm	64000 lm	96000 lm
Nº de Leds	48	96	144	192	288
Tipo de Leds	Philips Lumileds				
Voltagem de Entrada	AC90-277V 50-60Hz				
Fator de Potência	>0.95				
Eficiência	>90%				
Ângulo de Abertura	15° / 30° / 60° / 90° / 120°				
Temperatura de Cor	2700K-6500K				
Peso	2.8kg ±5%	4.1kg ±5%	5.6kg ±5%	7kg ±5%	9.7kg ±5%
Tempo de Vida	50 000 horas				

Ângulos de Abertura

