

Exterior

LUMINÁRIA LED

JOL RIFLE

Luminária de exterior com design de alta performance, otimizada para fácil instalação e manutenção. Luminária ideal para a iluminação de vias urbanas, estradas, ciclovias, zonas residenciais e pedonais.



JOL RIFLE

20W / 35W / 40W / 60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 180W / 200W / 240W




Características técnicas

- Corpo em fundição de alumínio termo-lacado
- Fácil manutenção sem necessitar de ferramentas
- Vidro temperado resistente a impactos e choque térmico
- Lente em policarbonato resistente a UV
- Tensão nominal - 220V - 240V - 50/60Hz
- Acessórios eletrónicos fixados numa placa apropriada para fácil manutenção
- Fixação vertical e horizontal em coluna ou braço Ø60 mm
- Classe I ou II
- Temperatura de cor: 3000K, 4000K e 5000K
- Cor: cinza standard

Aplicações

- Vias urbanas
- Estradas
- Ciclovias
- Zonas residenciais
- Zonas pedonais

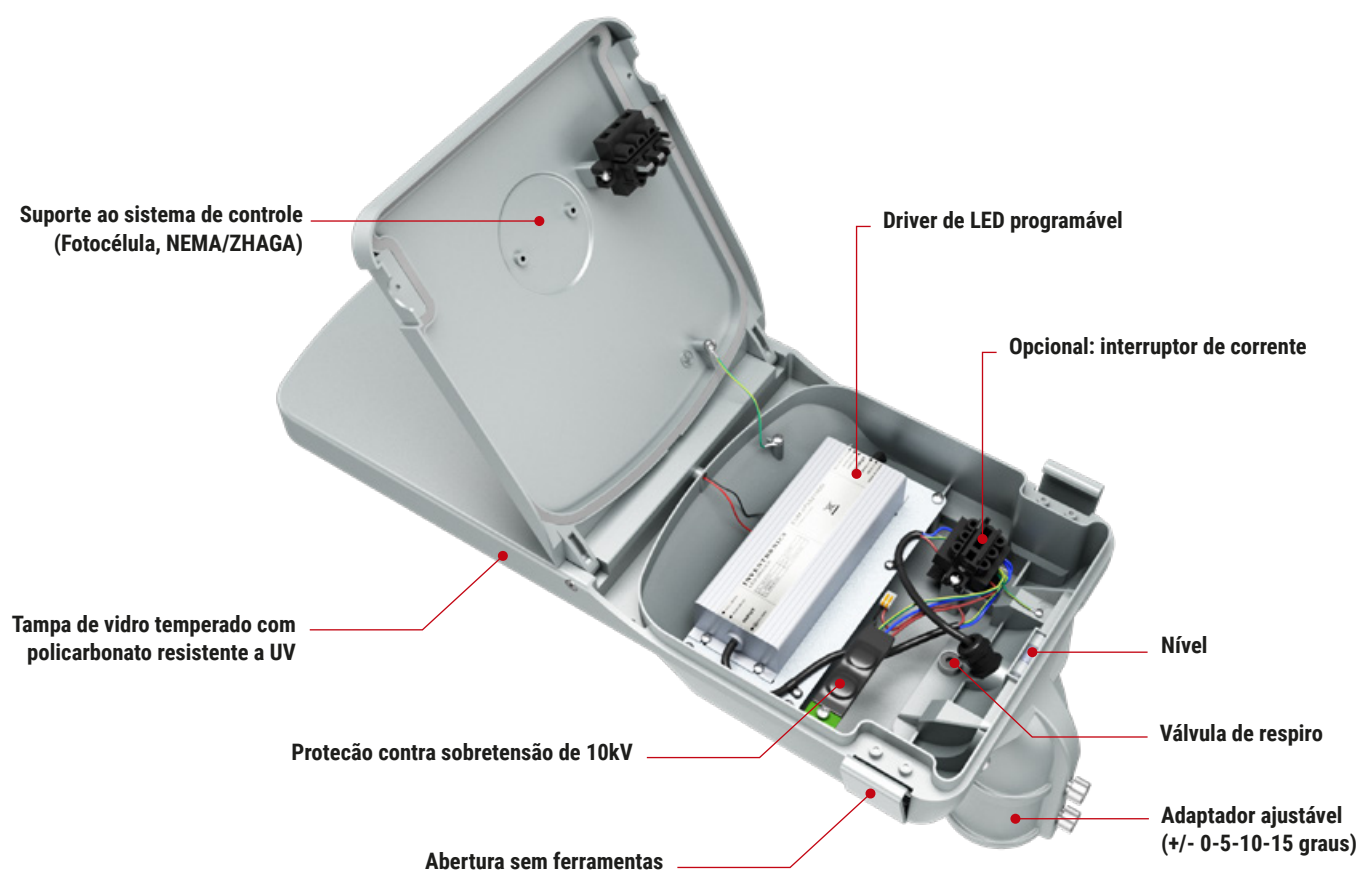

Especificações técnicas

Tamanho **	I					II			III		
Potência (W)	20	35	40	60	80	100	120	150	180	200	240
Eficiência (lm/W)	170	165	165	160	155	165	160	155	160	160	160
Fluxo Nominal (Lm)	3400	5775	6600	9600	12400	16500	19200	23250	28800	32000	38400
LED	Lumiledes 5050										
Temperatura de Cor (K)	4000*										
Alcance Frequência (Hz)	50-60										
Voltagem Entrada (V)	AC 100-240										
Fator de potência	>0.95										
Proteção Sobre tensão (Kv)	10										
CRI	≥ 70										
Dimável	1-10V (padrão) / Regulação por temporizador										
Vida útil L70 a 25°C	> 100 000h										
Sob Pedido	Photocell, Sensor por movimento, DALI, NEMA SOCKET (3/5/7pins), ZHAGA, Interruptor de corrente										

* Outras temperaturas de cor disponíveis sob pedido

** Outras potências sob pedido

Dimensões

	I	II	III
L1 x W1 x H1	610 x 190 x 143 mm	660 x 240 x 143 mm	762 x 290 x 143 mm
Weight	4.7 kg	5.8 kg	8.1 kg

Curvas fotométricas

