

Exterior

LUMINÁRIA LED

JOL GLOBO

JOL GLOBO LED é uma solução de iluminação elegante, confortável que encaixa num ambiente moderno e num ambiente clássico. A série de componentes JOL GLOBO foi projetada para atingir IP65 e IK10, um sistema versátil que fornece soluções para uma variedade de aplicações. Com o seu design flexível suportando a utilização 4 módulos LED oferece uma vasta gama de soluções para projectos que incluem ruas, avenidas, parques e praças.



JOL GLOBO

15,6W / 32,4W / 50,4W



Características Técnicas

- Base em policarbonato
- Difusor em policarbonato transparente
- Opção cobertura em cor preta
- Acessórios eletrónicos fixados numa placa apropriada para fácil manutenção
- Fixação vertical em coluna ou braço Ø60 mm
- Classe I ou II
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K
- Cor: preta

Aplicações

- Jardins
- Parques
- Zonas residenciais
- Zonas pedonais

O kit de peças consiste em:

- Dissipador de calor em alumínio pintado
- Chapa de aço perfurada e pintada
- Suporte tubular pintado em alumínio extrudado
- Placa de acionamento em aço galvanizado
- Suporte de cablagem pintado em aço galvanizado



Globo transparente disponível em PC contra UV

Suporte para estrutura de placa LED em PC preto, projetado para proteger driver. Outras cores a pedido


Peça em PC preto para poste de Ø60mm com junta e acessórios de fixação. Outras cores disponíveis sob pedido.

Especificações Técnicas

Potência (W)	15,6	32,4	50,4
Nº de Módulos	4	4	4
Eficiência (lm/W)	184	166	150
Fluxo Nominal (Lm)	2870	5398	7560
Temperatura de Cor (K)		*3000	
LED		TCI LED	
Alcance Frequência (Hz)		50/60	
Voltagem Entrada (V)		220-240	
Tensão Nominal		50/60HZ	
CRI		≥ 70	
Vida Útil	L90 B10 > 100.000H @ TC=65°C		

*4000K / 5000K - sob pedido

Dimensões

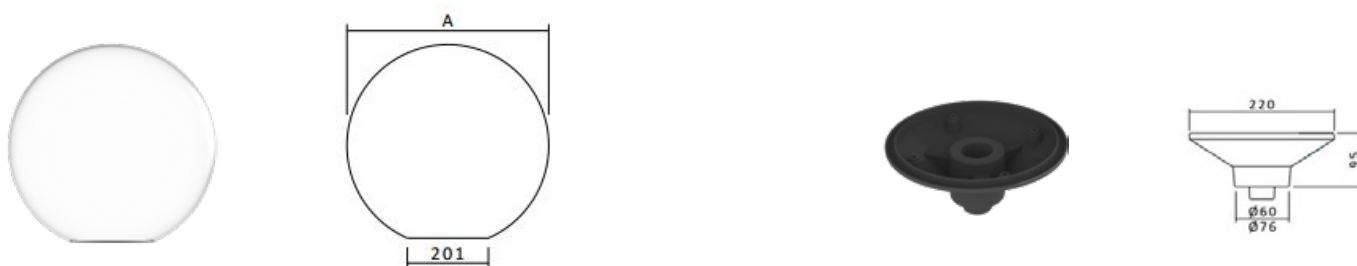

A	Orifício
400mm	201mm
500mm	201mm

Curvas Fotométricas

