

Fixação por lira

PROJETOR LED

JOL PRO 11

Projektor de exterior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para iluminação de fachadas de edifícios, monumentos, áreas comerciais, rotundas, jardins e parques.



JOL PRO 11

12W / 18W / 36W / 60W / 80W / 120W



Características técnicas

- Corpo em alumínio injetado e termo-lacado
- Superfície com revestimento anti-corrosivo
- Fixação através de uma lira regulável graduada
- Fácil regulação
- Vidro temperado
- Variedade de ângulos de distribuição de luz desde de feixe estreito a largo, adequados para diferentes aplicações
- Vários funções de Dimming adequados a vários sistemas de controle inteligente (opcional)
- Cor standard: preto texturado
- Estanquicidade - IP66
- Resistência ao choque - IK08
- Classe I ou II
- Temperatura de cor: 3000K, 4000K e 5700K
- Possibilidade de RGBW


Aplicações

- Parques de estacionamento
- Fachadas de edifícios e monumentos
- Jardins
- Espaços de lazer


Especificações técnicas

Tamanho	I				II		III				IV	
Potência (W)	12		18		36		60		80		120	
Temperatura de Cor (K)	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000	3000	4000
Ângulos	10°/25°/55°				10°/15°/25°/40°/60°							
Fluxo Nominal (Lm)	781	966	1188	1440	2174	2693	3945	4880	5260	6506	7889	9758
Classe	II / I											
Voltagem de Entrada(V)	AC176~265											
CRI	≥70											
Peso (Kg)	0.8				2.0		6.0				10.2	
Vida Útil (H)	≥50000											


Dimensões

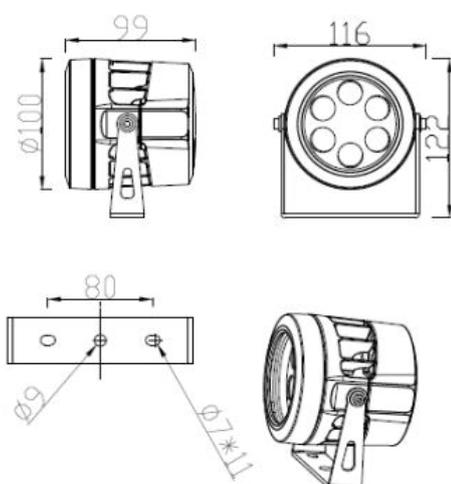


Tamanho I

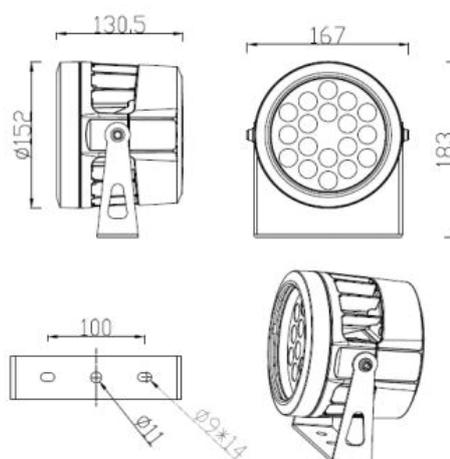

Tamanho II

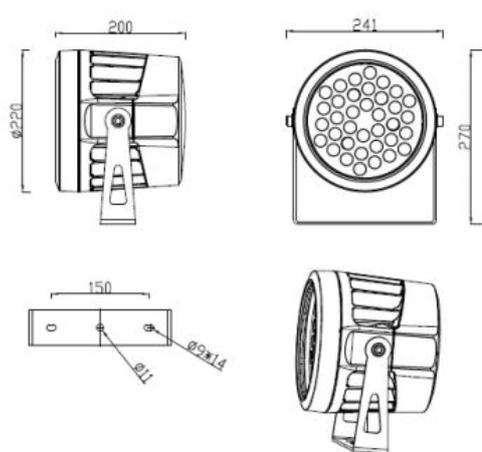


Tamanho III

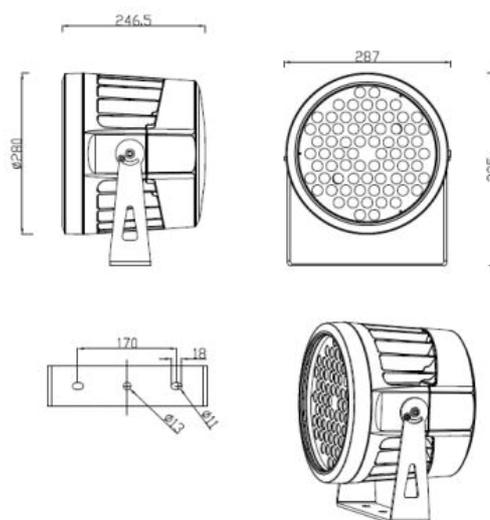


Tamanho IV


Curvas fotométricas




10°




15°




25°



40°



55°



60°

Acessórios anti encadeamento



Opção RGB

Tamanho	2		3		80		4	
Potência (W)	36		60		80		120	
Temperatura de Cor (K)	RGB	RGBW	RGB	RGBW	RGB	RGBW	RGB	RGBW
Fluxo Nominal (Lm)	1536	1570	2213	2266	2951	3022	4429	4535