

Encastráveis

PROJETOR LED

# SOLO 18 S/AS

Projektor de solo com design robusto com vidro temperado e aro de acabamento em aço inox. Ideal para iluminação Urbana de fachadas de edifícios, monumentos, parques e jardins.



# SOLO 18 S/AS

18,5W / 28,5W



## Características Técnicas

- Anel em aço inox
- Balde de encastramento em PVC
- Refletor regulável simétrico / assimétrico
- Acessório anti-encandeamento
- Corpo em alumínio extrudido e cobertura frontal em alumínio fundido
- Vidro transparente temperado com espessura de 12mm
- Tinta em pó com alta resistência à corrosão
- Temperatura de cor: 3000K e 4000K
- Classe II

## Aplicações

- Fachadas de edifícios
- Monumentos
- Arvoredo



Refletor ajustável




Malha anti-reflexo (Opção)

## Especificações Técnicas

Potência (W)	18.5	28.5
Voltagem de Entrada (V)	AC176~305	
Temperatura de Cor (K)	3000/4000	
Ângulos	15°/30°/45°/10X60°	
CRI	≥70	
Fluxo Nominal (Lm)	1500	2300
Eficiência (Lm/W)	≥80	
Vida Útil (H)	≥50000	
Peso (Kg)	24	

## Dimensões

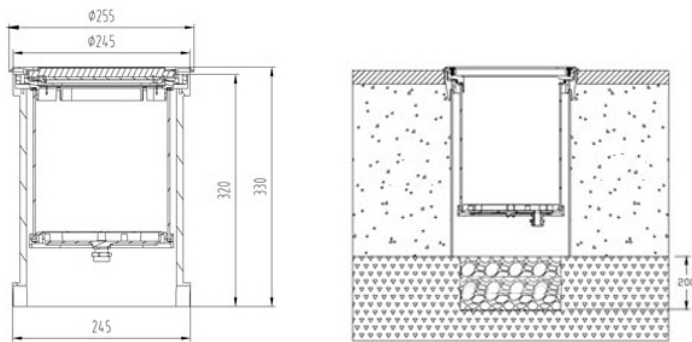

## Curvas Fotométricas




15°




30°




45°




10 x 60°




15°



30°



45°



10 x 60°