

Solo Led 6 S

Aplicações


Projeto de solo com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para iluminação externa de fachadas de edifícios, passeios, caminhos pedonais, monumentos, parques e jardins.

Características Técnicas

- Corpo e anel em aço inoxidável e caixa de instalação em PVC;
- Suporta até 1000Kg;
- Vidro temperado de 5mm resistente a impactos;
- Estanticidade - IP67;
- Tensão Nominal - 220/240V - 50/60Hz;
- Classe I;
- Potências - GU10 5W - 6W - 9W;
- Ângulo de abertura da lente - 30° - 40°.



Dimensões

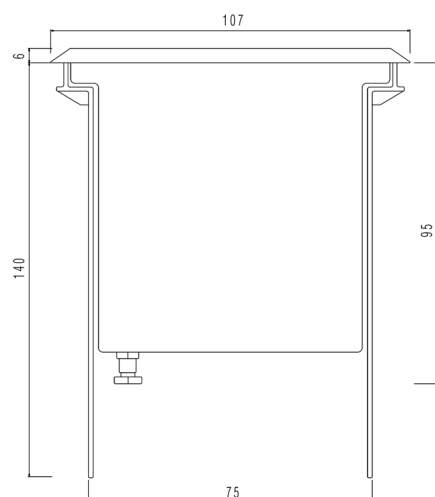

Acessórios



Emissão Única



Emissão Dupla



Emissão Tripla



Emissão Múltipla

Componentes Internos

