

Jolec

JOL T12A LED

JOL T12A

STREET LIGHTING

20W-30W-40W-50W-60W-80W-100W-120W-150W-200W-240W




- Vidro temperado com classificação de resistência ao impacto de IK09;
- Fixação ø60mm vertical ou horizontal;
- Dissipação de aquecimento com melhor condução térmica e radiação;
- Tensão Nominal - 120~200~240~277V AC - 50/60Hz;
- Classe II;
- Cor: Branco, Cinza, Preto e Azul.

Especificações Técnicas:

JOL T12A											
Modelo	JOL T12A - 1					JOL T12A - 2			JOL T12A - 3		
Potência (W)	20 <small>edp</small>	30 <small>edp</small>	40	50 <small>edp</small>	60	80	100	120	150	200	240
Fator de Potência	>0.95										
Temperatura de Cor (K)	4000										
CRI	RA≥70										
Fluxo Nominal (Lm)	2600	3900	5200	6500	7800	10400	13000	15600	19500	26000	31200
Eficiência (Lm/W)	≥130										
Vida Útil (H)	≥100000										

Dimensões:

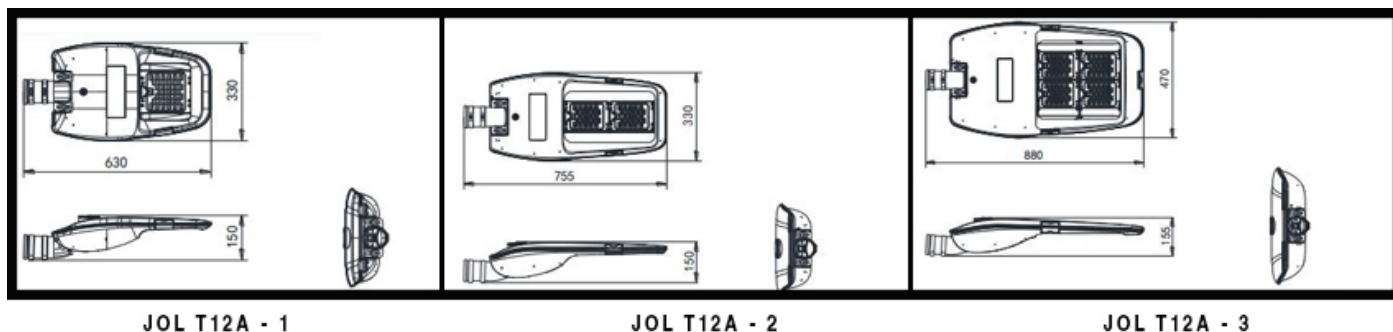

JOL T12A - 1

JOL T12A - 2

JOL T12A - 3

Curvas Fotométricas:

