



JOL PRO8 LED

13.3W - 38.6W - 92.8W - 134.9W



Projektor de exterior com design de alta performance, otimizado para fácil instalação e manutenção. Ideal para grandes áreas, tais como, fachadas de edifícios, monumentos, áreas comerciais, rotundas, jardins, parques.


- Corpo em alumínio injetado e termo-lacado;
- Superfície com revestimento anti-corrosivo;
- Fixação através de uma lira regulável;
- Estanquicidade - IP65;
- Resistência ao choque - IK10;
- Classe I;
- Cor - RAL Standard - Cinza Texturado.



Especificações Técnicas:

JOL PRO 8 LED				
Tamanho	I	II	III	
Potência (W)	12.3	38.6	92.8	134.9
Voltagem de Entrada (V)	AC176~305			
Temperatura de Cor (K)	4000			
Ângulos	8°/15°/30°/45°		3.5°	
CRI	≥70			
Fluxo Nominal (Lm)	1000	3100	9300	13500
Eficiência (Lm/W)	≥80	≥80	≥100	≥100
Vida Útil (H)	≥50000			
Peso (Kg)	14/16	20/22	15/16	

Dimensões:

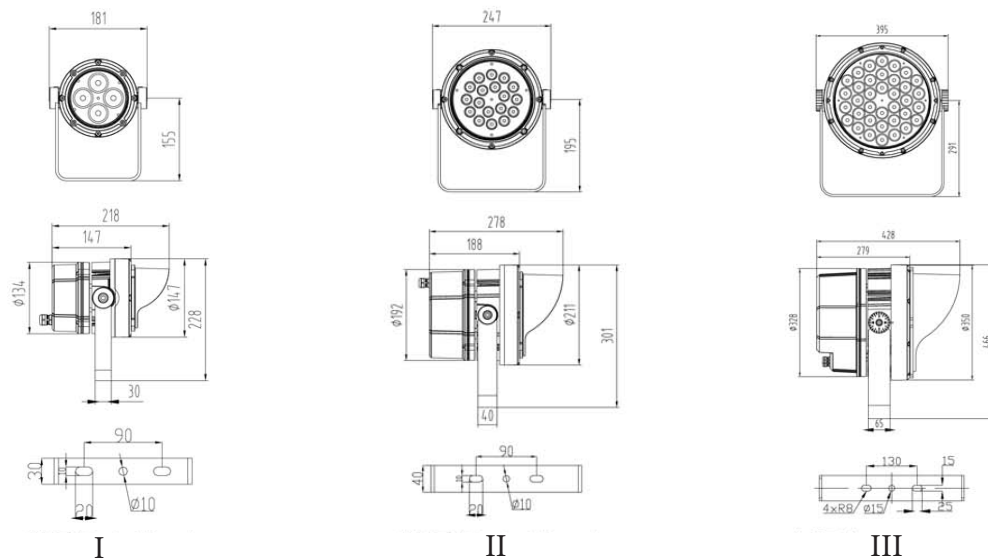

Curvas Fotométricas:

